


Mini-Turbo™ VF

MODERNIZACIÓN PARA LA NACEDORA VF

Nuestro popular concepto Turbo-Hatch ahora se emplea en nacedoras verticales con ventilador de paleta para mejorar radicalmente el rendimiento

- Sistema de suministro de agua de tres etapas con un aumento en la capacidad de enfriamiento de hasta un 50%.
- Ventilador de mayor tamaño con una polea de 450 mm (18") ofrece superior flujo de aire y eficiencia del sistema de enfriamiento.
- Funciona con un aumento drástico de la temperatura del agua enfriada de hasta 17 °C (63 °F), lo que crea mucha menos condensación en el serpentín y reduce el consumo de energía del chiller.
- Integrado Interruptor de puerta de seguridad del operador y alarma de falla del ventilador, que crean un entorno seguro para su personal y sus pollitos.
- Servicios de energía y agua fría conectados permanentemente.
- Conjunto de acero inoxidable con soporte de techo integral para prolongar la vida útil de la nacedora.
- Motor de ventilador trifásico montado en el techo de bajo consumo con VFD para ahorrar energía y secado de canasta opcional.

¿DESEAS
TURBO
PARA TU
NACEDORA?

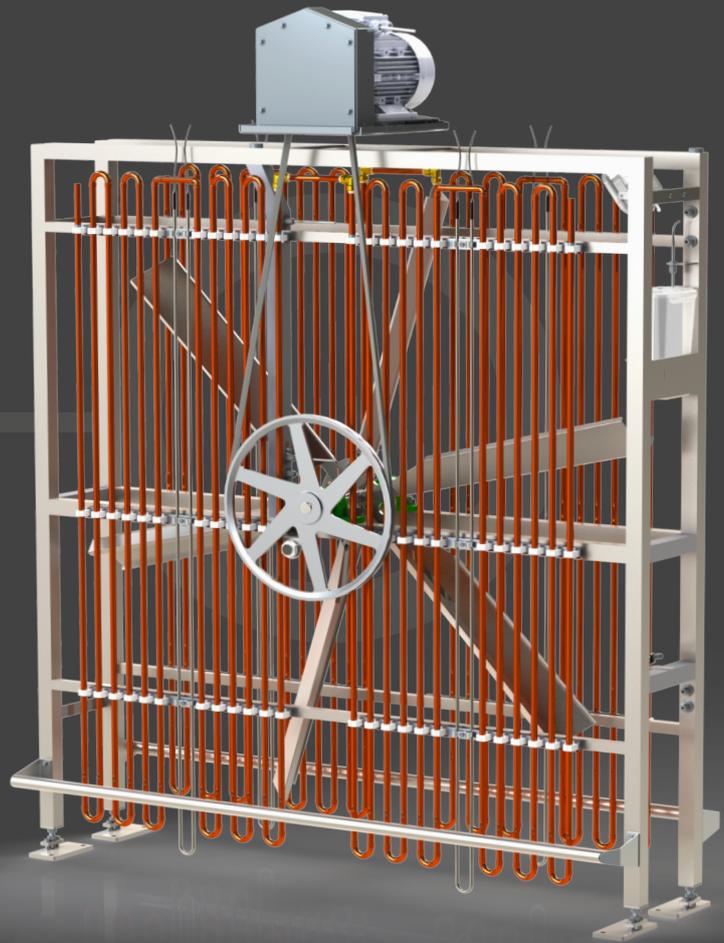

SUSTITUCIÓN SENCILLA DE SISTEMAS DE BASTIDORES DE VENTILADORES OBSOLETOS

