

Nuestras principales incubadoras y nacedoras de etapa única con una variedad de bandejas y capacidad con una gama de bandejas y capacidades para pollo, pavo, pato y otras aves. Diseñado para plantas de incubación que requieren lo último en rendimiento, control y eficiencia.

Equipado con nuestro control Eclipse<sup>TM</sup> basado en PLC, puede ser operado manualmente o en modo totalmente automático, con un programa de 20 etapas, el usuario puede personalizar el proceso de incubación según sus necesidades.



Un carro a cada lado del ventilador en ángulo recto con respecto al flujo de aire garantiza un entorno embrionario homogéneo.

- Diseño de gabinete único que utiliza paneles resistentes al fuego, cierre hermético de puertas y compuertas, con tiempos más rápidos de calentamiento.
- Bastidor de paleta de acero inoxidable con aspas de ventilador bidireccionales de velocidad variable con funciones automáticas de avance y retroceso para lograr el máximo control del ancho de banda de la temperatura.
- El Sistema de refrigeración doble proporciona a cada sección refrigeración en tres etapas y salida de flujo de agua para lograr la máxima eficiencia energética y control de la temperatura.
- Cuatro elementos calefactores eléctricos de horquilla montados en cada marco de paleta que proporcionan 6Kw (incubadoras) de calentamiento rápido.
- Las incubadoras más bioseguras de la industria.
- Volteo individual de carros y la detección de alarmas proporcionan un control continuo y preciso del proceso de volteo de bandejas.
- El panel frontal permite un fácil acceso al panel de control del sistema, los solenoides de refrigeración y humedad, la calefacción de estado sólido y el controlador de velocidad del ventilador.



La gama de Nacedoras PrimoTech<sup>TM</sup> tiene muchas características estándar que otros proveedores solo ofrecen como extras. Las paredes interiores de acero inoxidable totalmente aisladas y el sistema de ventilador de paletas son dos ejemplos. Disponible en varias configuraciones de plataformas rodantes con una amplia gama de tipos de cestas, incluida la Eurobox. Todas las nacedoras utilizan nuestra exclusiva construcción de paneles entrelazados de metal con un núcleo de aislamiento térmico resistente al fuego.


EQUIPADO CON LAS MÁS ALTAS ESPECIFICACIONES DE SERIE

# ESTÁNDAR CAPACIDADES Y DIMENSIONES



INCUBADORA	PT2	PT4	PT6	PT8	PT12	PT18	PT24
Número de Carros	2	4	6	8	12	18	24
CAPACIDAD - POLLO							
<b>165 Bandeja</b> (16 alta)	10,560	21,120	31,680	42,240	63,360	95,040	126,720
<b>54 Bandeja</b> (16 alta)	10,368	20,736	31,104	41,472	62,208	93,312	124,416
<b>82 Bandeja</b> (17 alta)	11,152	22,304	33,456	44,608	66,912	100,368	133,824
<b>132 Bandeja</b> (18 alta)	9,504	19,008	28,512	38,016	57,024	85,536	114,048
<b>150 Bandeja</b> (18 alta)	10,800	21,600	32,400	43,200	64,800	97,200	129,600
CAPACIDAD - PAVA / PATA							
<b>60 Bandeja</b> (15 alta)	7,200	14,400	21,600	28,800	43,200	64,800	86,400
<b>63 Bandeja</b> (15 alta)	7,560	15,120	22,680	30,240	45,360	68,040	90,720
<b>93 Bandeja</b> (15 alta)	5,580	11,160	16,740	22,320	33,480	50,220	66,960
DIMENSIONES (165 INCUBADORA)							
Ancho (mm)	1995	3440	3440	3440	3440	3440	3440
Profundidad (mm)	1750	1750	2450	3450	4850	7250	9650
Altura (mm)	2844	2844	2844	2844	2844	2844	2844

Disponibles otras bandejas para pollos y aves de caza que incluyen: 36, 42, 73, 84, 126, 140, 168  
Para dimensiones de máquinas con otras bandejas, solicite nuestras hojas de datos individuales

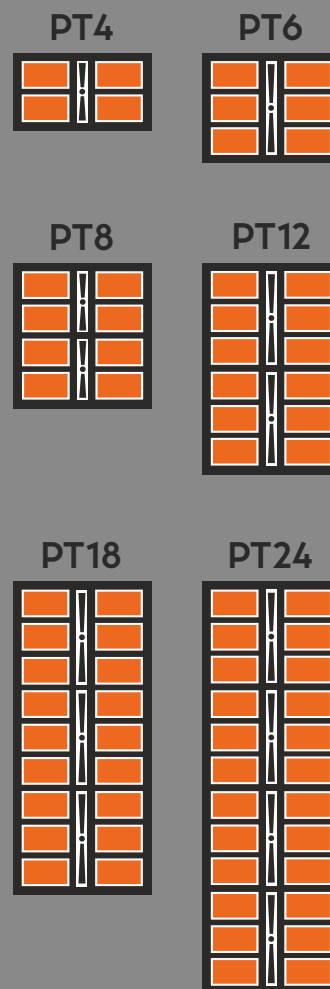

NACEDORA	PTH56- PTH108	PTH120- PTH144	PTH180- PTH216	PTH240- PTH288	PTH360- PTH432
Número de Carros	2	4	6	8	12
CAPACIDAD - POLLO					
<b>165 Bandeja</b> (16 alta)	10,560	21,120	31,680	42,240	63,360
<b>54 Bandeja</b> (16 alta)	10,368	20,736	31,104	41,472	62,208
<b>82 Bandeja</b> (17 alta)	11,152	22,304	33,456	44,608	66,912
<b>132 Bandeja</b> (18 alta)	9,504	19,008	28,512	38,016	57,024
<b>150 Bandeja</b> (18 alta)	10,800	21,600	32,400	43,200	64,800
CAPACIDAD - PAVA / PATA					
<b>60 Bandeja</b> (15 alta)	7,200	14,400	21,600	28,800	43,200
<b>63 Bandeja</b> (15 alta)	7,560	15,120	22,680	30,240	45,360
<b>93 Bandeja</b> (15 alta)	5,580	11,160	16,740	22,320	33,480
DIMENSIONES (165 NACEDORA)					
Ancho (mm)	1995	3440	3440	3440	3440
Profundidad (mm)	2100	2100	2820	4150	5590
Altura (mm)	2844	2844	2844	2844	2844

Disponemos de otras alturas de apilado. Para conocer las dimensiones de la máquina con otras bandejas, solicite nuestras fichas técnicas individuales.




# primotechMax-94

## CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES & CAPACIDADES

La bandeja y la cesta de incubación Max94 se han desarrollado para cumplir con todos los criterios requerido por los profesionales avícolas de hoy.

Hay dos tipos de bandejas disponibles, con o sin pilares de apilamiento, el último de los cuales se puede apilar 18 de alto para acomodar 6768 huevos por carro, ¡lo que hace que nuestra PT24 tenga una capacidad de 162 432 huevos!

Max94 adapta la velocidad del aire y el enfriamiento en proporción al aumento de capacidad que proporciona la bandeja 94, lo que le permite funcionar con una densidad tan alta. Otra gran ventaja del sistema Max94 serían los ahorros que se obtienen al reducir la cantidad de máquinas para lograr la misma capacidad establecida que otros sistemas, ¡sin mencionar los ahorros en el valioso espacio del edificio!

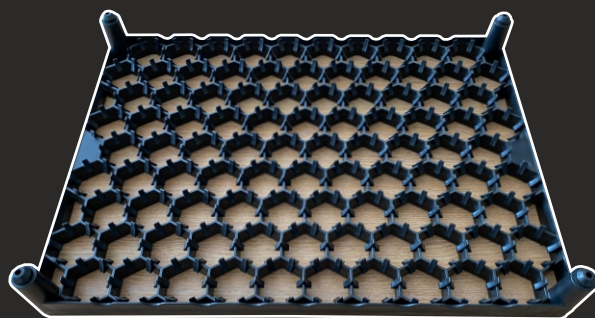

### ERGONOMÍA:

Fácil de manejar con el peso de tan solo 94 huevos, diseño duradero por su fuerza y resistencia.

### AUTOMATIZACIÓN:

Diseño Bisimétrico. No hay problema en la transferencia a al cargar los carros.

### HIGIENE:

Diseñado para facilitar la limpieza y el saneamiento.

### SEGURIDAD DEL HUEVOS:

Perfil de cuna diseñado para una variedad de tamaños de huevos.

### CESTA MAX94:

Complementa la bandeja de 94 ideal para procesos automatizados con dos bandejas por cesta.

INCUBADORA	PT2	PT4	PT6	PT8	PT12	PT18	PT24
Número de Carros	2	4	6	8	12	18	24
CAPACIDAD							
94 (16 alto)	12,032	24,064	36,096	48,128	72,192	108,288	144,384
94 (17 alto)	12,784	25,568	38,352	51,136	76,704	115,056	153,408
94 (18 alto)	13,536	27,072	40,608	54,144	81,216	121,824	162,432
DIMENSIONES							
Ancho (mm)	1900	3250	3250	3250	3250	3250	3250
Profundidad (mm)	2150	2150	3079	4200	5830	8670	11470
Altura (mm)	3117	3117	3117	3117	3117	3117	3117

NACEDORA	PTH64-PTH72	PTH128-PTH144	PTH192-PTH216	PTH384-PTH432
Número de Carros	2	4	6	12
CAPACIDAD				
94 (188 bandeja 16 alto)	12,032	24,064	36,096	72,192
94 (188 bandeja 17 alto)	12,784	25,568	38,352	76,704
94 (188 bandeja 18 alto)	13,536	27,072	40,608	81,216
DIMENSIONES				
Ancho (mm)	1995	3440	3440	3440
Profundidad (mm)	2300	2300	3060	5830
Altura (mm)	3117	3117	3117	3117